


OMEXCO  
Fine Belgian Wallcoverings



HIGH PERFORMANCE  
ESSENCE

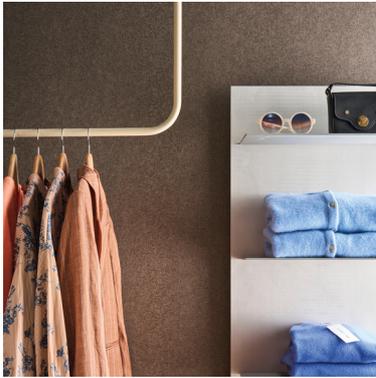


Farbabweichungen von der Bilddarstellung zur gelieferten Ware, sind nicht zu vermeiden.

Referenzen HPE5 - VELVET


Zusammensetzung: bedrucktes Vlies

Gewicht: : ± 305 g/m<sup>2</sup>

Colorit nach Wunsch auf Anfrage: 300 m min.



Breite der  
Wandbekleidung.



Rapport des  
Dessins: 0 cm -  
kein Ansatz.



Feuerbeständig:  
EU: B, s1-d0  
US: class A



Gestürzt kleben.



Abschrubbar.




Lichtecht:  
Xeno test 7.



Diffusions-  
fähig.



Wand einkleistern, Tapetenrückseite  
nicht anfeuchten, fertiger Dispersions-  
kleber (z.B. Ovalit T/M mit bis zu 20%  
Spezialkleister verdünnt //  
oder Metylan NP Plus Power Granulat  
im Ansatzverhältnis 1:10).



Praktisch  
kein/ohne  
Bahnen-  
charakter.



Meterware.



100% recycelte  
PET-Fasern.



Mit Sonnen-  
energie  
gedruckt.



ISO 105-E03:2010  
Kann mit  
chlorhaltigen  
Produkten  
gereinigt  
werden.



0493/25  
Produkt entspricht  
den Richtlinien des  
Rats 2014/90/EU  
für die Ausrüstung  
von Schiffen.



Printed with  
water soluble  
inks and  
without heavy  
metals.



Stark und  
widerstands-  
fähig.



Antibakterielle  
Oberfläche.



Ökologisch.