



ANTARÈS
LIÈGE IMPRIMÉ



AN T I O I




AN T I O 7



AN T I I I


NB: Les couleurs représentées peuvent différer de la réalité.

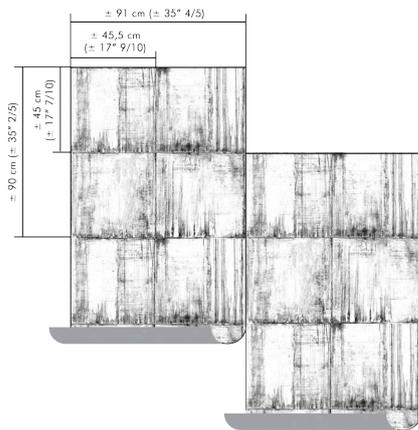

Références AN T I
Composition: liège
Poids: $\pm 269 \text{ g/m}^2$ ($\pm 7,85 \text{ oz/sq yd}$)



Largeur du mural.



Rapport du dessin:
 $\pm 90\text{cm} / \pm 35'' 2/5$
(max $\pm 45 \text{ cm} /$
 $\pm 17'' 7/10$)
- raccord sauté.



Classement
au feu:
US: class A.



Vendu au
mètre linéaire.



Solide à la
lumière:
Xeno test 5-6



Joint
invisibles.



Encollage du mur
avec une colle en
pâte vinylique
prête à l'emploi -
ne pas humidifier le
dos du revêtement.



Ecologique.

Pour plus d'information et échantillons n'hésitez pas à nous contacter.